



Assure Powder IBLØDLÆGNINGSMIDDEL TIL SØLV OG RUSTFRIT STÅL

Assure Powder er et innovativt, højkoncentreret iblødlægningsmiddel som er effektivt til at fjerne pletter fra sølv og rustfrit stål. Assure Powder fjerner genstridige pletter fra bestik og gendanner glansen i sølv varer (bestik, tallerkender, tekander osv.) Nem at dosere. Assure Powder indeholder ikke farlige kemikalier og er derfor med at sikre et sikkert miljø for rengøringspersonalet.


Clean - Et kraftfuldt iblødlægningsmiddel som fjerner selv det mest genstridige snavs såsom indtørret mad. Gendanner glansen i sølv.

Safe - Den unikke formular er kompatibel med sølv og rustfrit stål, og bevarer dets værdi Øget sikkerhed for rengøringspersonalet.

Efficient - Forsikret resultater i første forsøg og lavere brugsomkostninger.



BRUGERVEJLEDNING

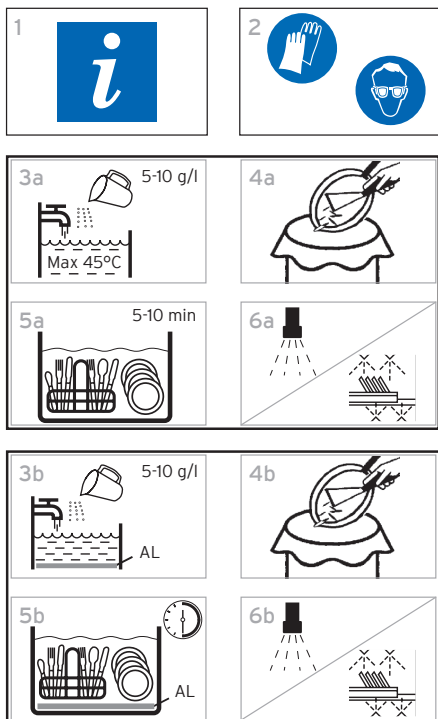

- 1 Tjek hygiejneplan og produktetikette for detaljeret brugsinformation.
- 2 Anvend passende beskyttelse når du bruger produktet.

Til iblødlægning af rustfrit stål, bestik, og andet service.

- 3a Fyld vasken med varmt vand (maks. 45 grader). Dosér Assure Powder i den anbefalede dosering (5-10g/l.)
- 4a Fjern løst snavs før bestikket lægges i blød.
- 5a Læg bestikket i blød og lad det ligge i mindst 5-10 minutter.
- 6a Fjern iblødlægningsopløsningen, skyl grundigt efter eller put i opvaskemaskinen. Rens også vasken efter brug. Forny opløsningen hver gang du vasker.

Til pletfjernelse på sølvtøj og andre redskaber

- 3b Put sølvpapir i bunden af vasken. Fyld den med varmt vand (maks. 45 grader). Dosér Assure Powder i den anbefalede dosering (5-10g/l.)
- 4b Fjern løst snavs før redskaberne lægges i blød.
- 5b Læg redskaberne/sølv-tøjet i blød i opløsningen og sørg for, at alle redskaberne/sølv-tøjet kommer i direkte kontakt med sølvpapiret. Lad det ligge i blød indtil

pletterne er forsvundet.

- 6b Fjern opløsningen og skyl grundigt efter eller put i opvaskemaskinen.

INFORMATION

Udelukkende til professionelt brug!

Til metaller eller legeringer, der er anderledes end sølv testes der altid før brug.

SIKKERHED

For yderligere information og sikkerhedsinstruktioner se produktetikette og sikkerhedsdatablad.

OPBEVARING

Opbevares mellem 0 og 40 °C i lukket, original emballage.

EMBALLAGE

6 x 2,4 kg
20 x 1 kg